

LDSMT...H100 Oblúk rebríka 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

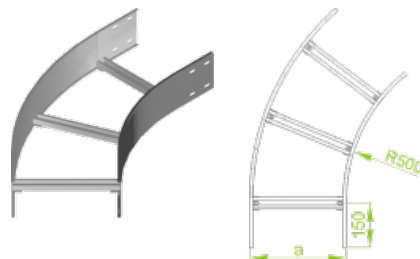

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMT200H100	200	413323	2	5,47
LDSMT300H100	300	413333	2	6,07
LDSMT400H100	400	413343	2	6,90
LDSMT500H100	500	413353	2	7,43
LDSMT600H100	600	413363	2	8,65