

## LLDSC...H100 Kĺbový oblúk rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

**Doplňujúce informácie:**

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,
- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

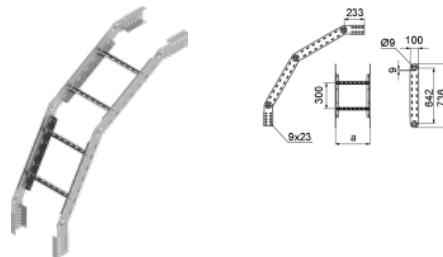

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H100	200	413422	1	8,58
LLDSC300H100	300	413432	1	9,03
LLDSC400H100	400	413442	1	9,54
LLDSC500H100	500	413452	1	9,98
LLDSC600H100	600	413462	1	10,49