
RLDSC...H110 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

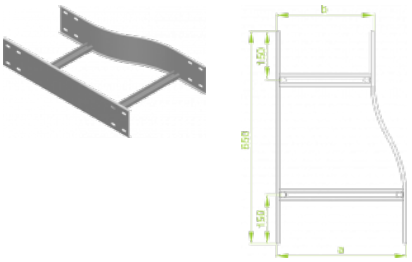

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDSC300/200H110	413132	1	3,29	300	200
RLDSC400/300H110	413142	1	3,50	400	300
RLDSC500/400H110	413152	1	3,70	500	400
RLDSC600/500H110	413162	1	3,90	600	500

© 2026 STRADER