

ELDSC...H120 Prvok kĺbového oblúka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

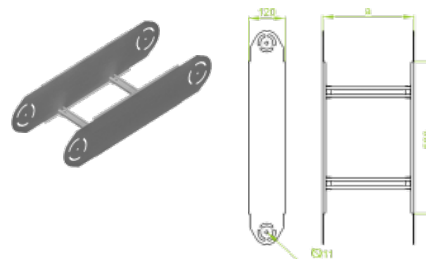

- K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka

je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDSC200H120	200	435122	10	3,53
ELDSC300H120	300	435132	4	3,77
ELDSC400H120	400	435142	4	4,01
ELDSC500H120	500	435152	4	4,25
ELDSC600H120	600	435162	4	4,48