

LDSC...H150 Oblúk rebríka 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

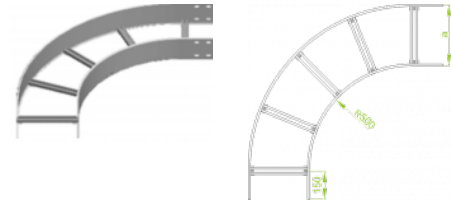

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDSC200H150 | 200 | 432522 | 1 | 7,83 |
| LDSC300H150 | 300 | 432532 | 1 | 8,72 |
| LDSC400H150 | 400 | 432542 | 1 | 9,86 |
| LDSC500H150 | 500 | 432552 | 1 | 10,64 |
| LDSC600H150 | 600 | 432562 | 1 | 12,13 |