

TDSC...H200 T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

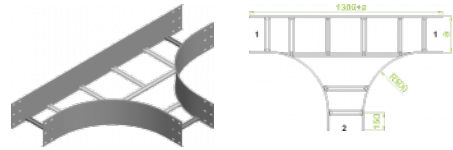

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDSC200H200	200	434222	1	14,87
TDSC300H200	300	434232	1	16,08
TDSC400H200	400	434242	1	17,17
TDSC500H200	500	434252	1	18,67
TDSC600H200	600	434262	1	19,84