

LWDSC...H200 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

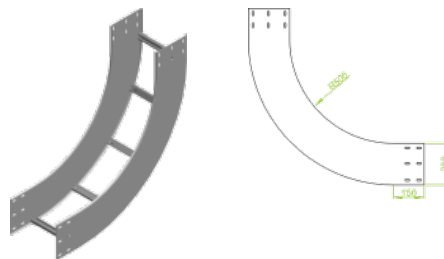

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWDSC200H200	200	434422	1	10,15
LWDSC300H200	300	434432	1	10,64
LWDSC400H200	400	434442	1	11,02
LWDSC500H200	500	434452	1	11,44
LWDSC600H200	600	434462	1	11,85