BDST Bok samonosného rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Spolu s priečkami SCP na samostatnú montáž rebríkov na priamo na stavbe. Hlavne pri sťaženom prístupe na montáž rebríkov.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

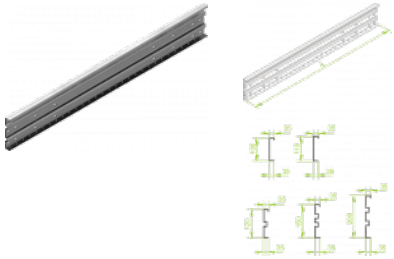

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDSTH100/3	**3000**	**400104**	**2**	**100**	**3,48**
BDSTH100/6	**6000**	**400204**	**2**	**100**	**3,48**
BDSTH110/3	**3000**	**410204**	**2**	**110**	**3,93**
BDSTH110/6	**6000**	**410304**	**2**	**110**	**3,93**
BDSTH120/3	**3000**	**420204**	**2**	**120**	**4,70**
BDSTH120/6	**6000**	**420304**	**2**	**120**	**4,70**
BDSTH150/3	**3000**	**470204**	**2**	**150**	**5,90**
BDSTH150/6	**6000**	**470304**	**2**	**150**	**5,90**
BDSTH200/3	**3000**	**490204**	**2**	**200**	**7,10**
BDSTH200/6	**6000**	**490304**	**2**	**200**	**7,10**

© 2026 STRADER