

## PLPDWC... Kryt uhla rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.  
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

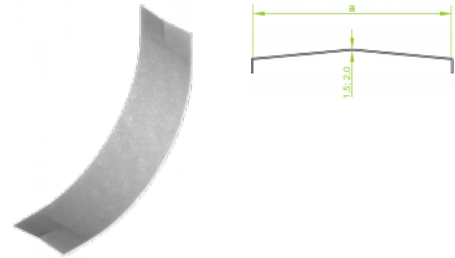

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLPDWC100	100	250101	2	1,47
PLPDWC200	200	250102	2	2,70
PLPDWC300	300	250103	2	3,92
PLPDWC400	400	250104	2	5,14
PLPDWC500	500	250105	2	6,36
PLPDWC600	600	250106	2	7,59