

## WFC/WFCO... Držiak fajkový

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vešanie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

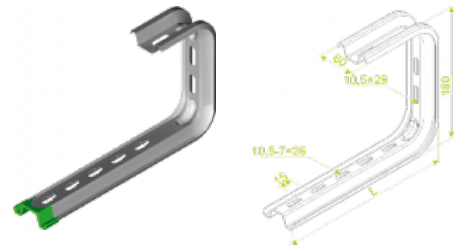

- k montáži na strop alebo stenu je potrebné použiť

**1** dištančnú podložku PD11 a jednu kotvu PSROM10x80

- na montáž žľabov použite taktiež

**2** komplety skrutiek SGKM6x12

- na montáž rebríkov o šírke 100 mm je potrebné použiť

**1** príchytka ZM/ZMO a **1** komplet SGKM8x14

- na montáž rebríkov o šírke viacej ako 100 mm

je potrebné použiť **2** príchytky ZM/ZMO

a **2** komplety SGKM8x14,



### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
WFC/WFCO100	170	720310	20	0,47
WFC/WFCO150	205	720315	20	0,53
WFC/WFCO200	270	720320	20	0,60
WFC/WFCO300	370	720330	20	0,73
WFC/WFCO400	470	720340	20	0,86