

ELBP...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

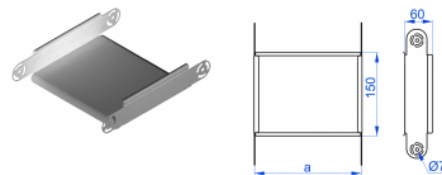
Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

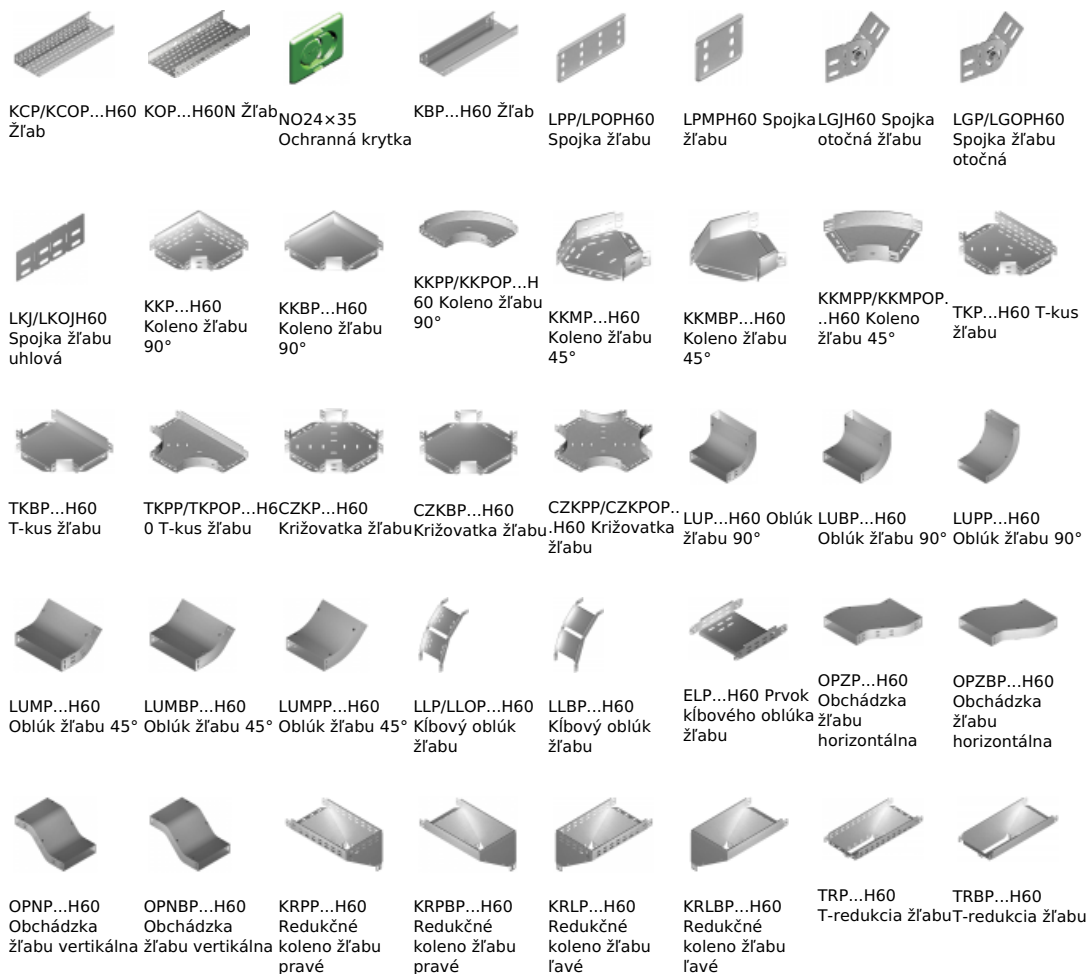
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,**E** - nerezová oceľ EN 10088,**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom****polomere za pomoci otočných spojok.**

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBP50H60	50	169024	4	0,39
ELBP100H60	100	162504	4	0,62
ELBP150H60	150	162604	4	0,74
ELBP200H60	200	162704	4	0,87
ELBP300H60	300	162904	4	1,12
ELBP400H60	400	163004	4	1,37
ELBP500H60	500	163104	4	1,62
ELBP600H60	600	163204	4	1,86

Súvisiace
produkty:



TRSP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKL...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia