

KOP...H60N Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ,


L - možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**


Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KOP100H60/3N	3000	100	161810	6	2,49	5800
KOP150H60/3N	3000	150	161815	6	2,99	8800
KOP200H60/3N	3000	200	161820	4	3,48	11800
KOP300H60/3N	3000	300	161830	4	4,48	17800
KOP400H60/3N	3000	400	161240	4	5,48	23800
KOP500H60/3N	3000	500	161250	2	6,48	29800
KOP600H60/3N	3000	600	161260	2	7,47	35800

Súvisiace produkty:

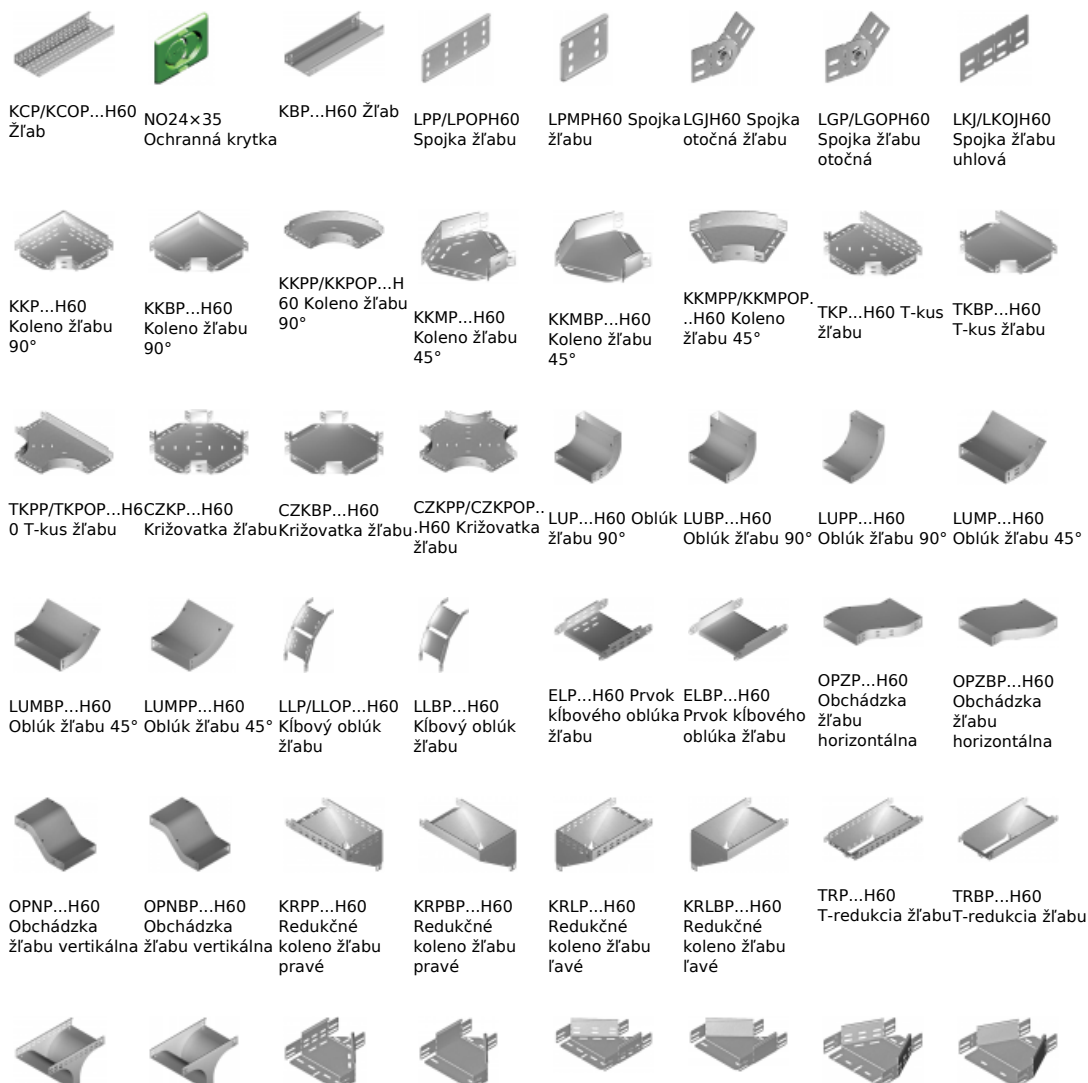

TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLB...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H60 Redukcia žľabu symetrická
--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T

LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia