

KKMBP...H60 Koleno žľabu 45°

Informácie:


Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

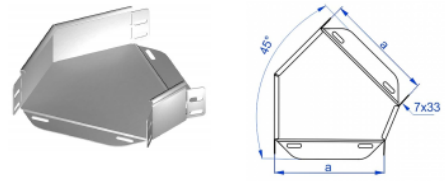










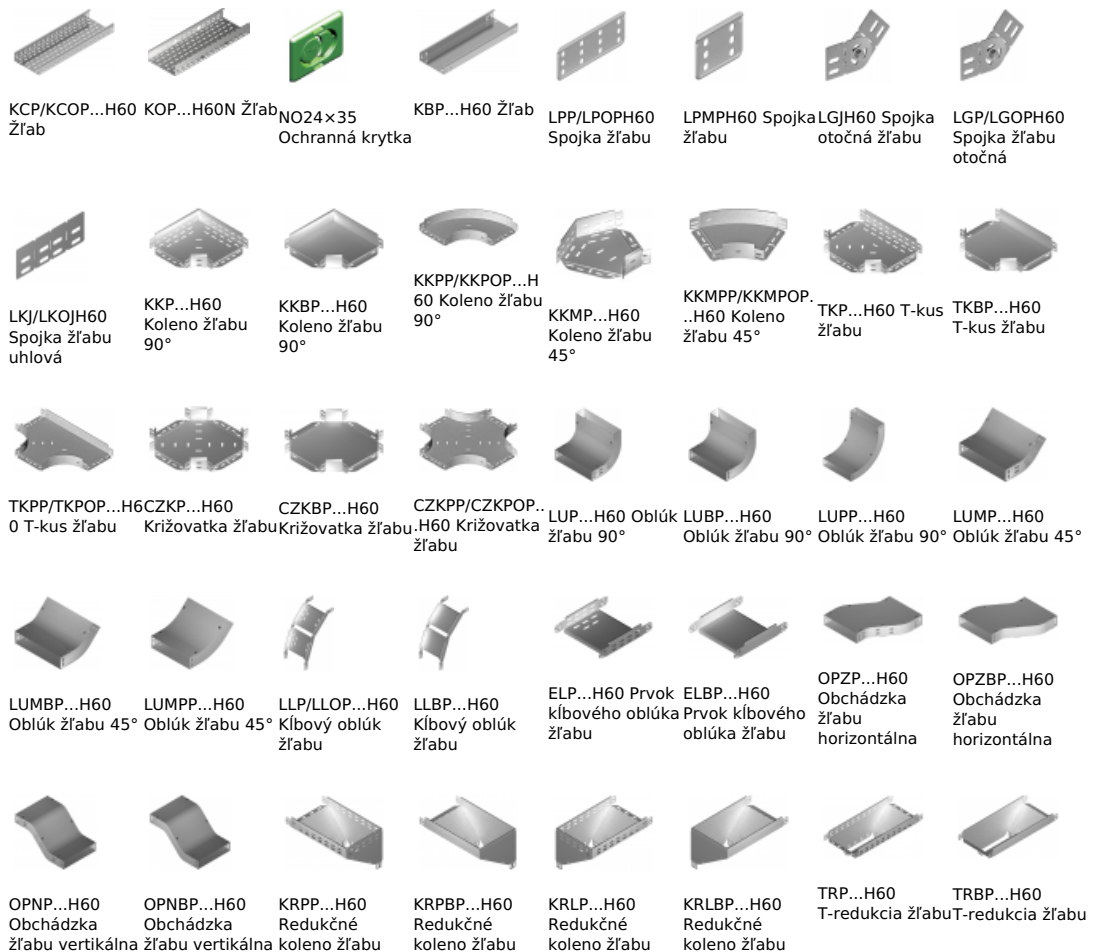

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBP50H60	50	163624	20	0,24
KKMBP100H60	100	160104	20	0,43
KKMBP150H60	150	160204	10	0,62
KKMBP200H60	200	160304	10	0,88
KKMBP300H60	300	160504	10	1,53
KKMBP400H60	400	160604	10	2,31
KKMBP500H60	500	160704	10	3,10
KKMBP600H60	600	160804	10	4,12

Súvisiace produkty:



		pravé	pravé	ľavé	ľavé		
							
TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLBP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H60 Redukcia žľabu symetrická
							
TKDP...H60 Doplňujúci diel žľabu T	LRPPH60 Spojka žľabu rozvetvovacia						