

LUMJ...H60 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

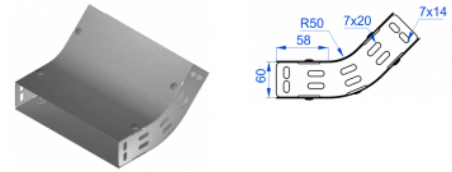


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**


| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUMJ50H60 | 50 | 167724 | 2 | 0,41 |
| LUMJ100H60 | 100 | 167210 | 2 | 0,61 |
| LUMJ150H60 | 150 | 167215 | 2 | 0,81 |
| LUMJ200H60 | 200 | 167220 | 2 | 1,01 |
| LUMJ300H60 | 300 | 167230 | 2 | 1,40 |
| LUMJ400H60 | 400 | 167240 | 2 | 1,79 |
| LUMJ500H60 | 500 | 167250 | 2 | 2,17 |
| LUMJ600H60 | 600 | 167260 | 2 | 2,56 |

Súvisiace produkty:

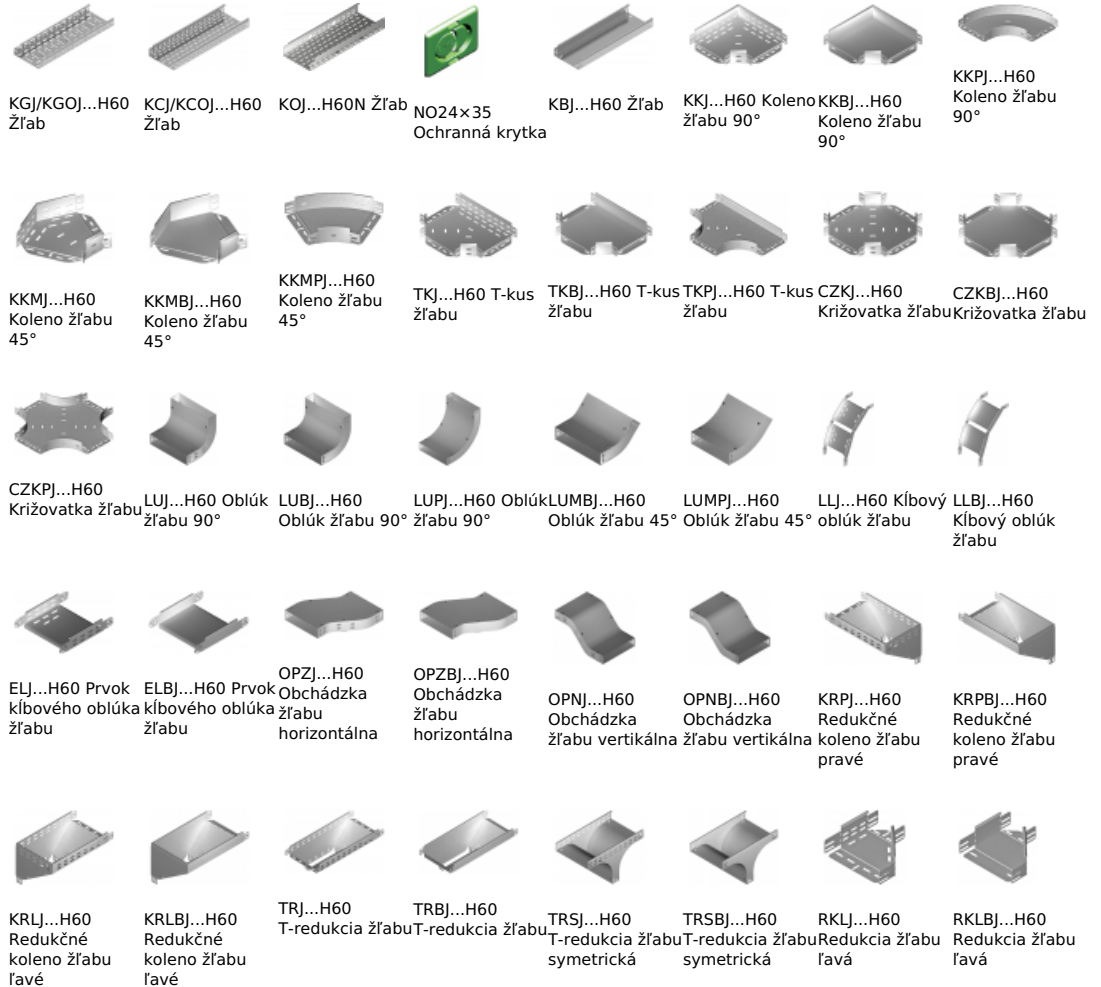



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia