

LLBP...H60 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

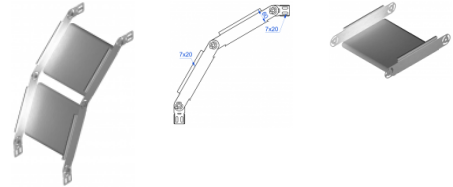
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť
skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Kíbový oblúk sa dodáva zmontovaný:
2 prvky kíbového oblúka,
4 polovice spojky žľabu otočnej,
6 (skrutiek + podložiek + matíc).










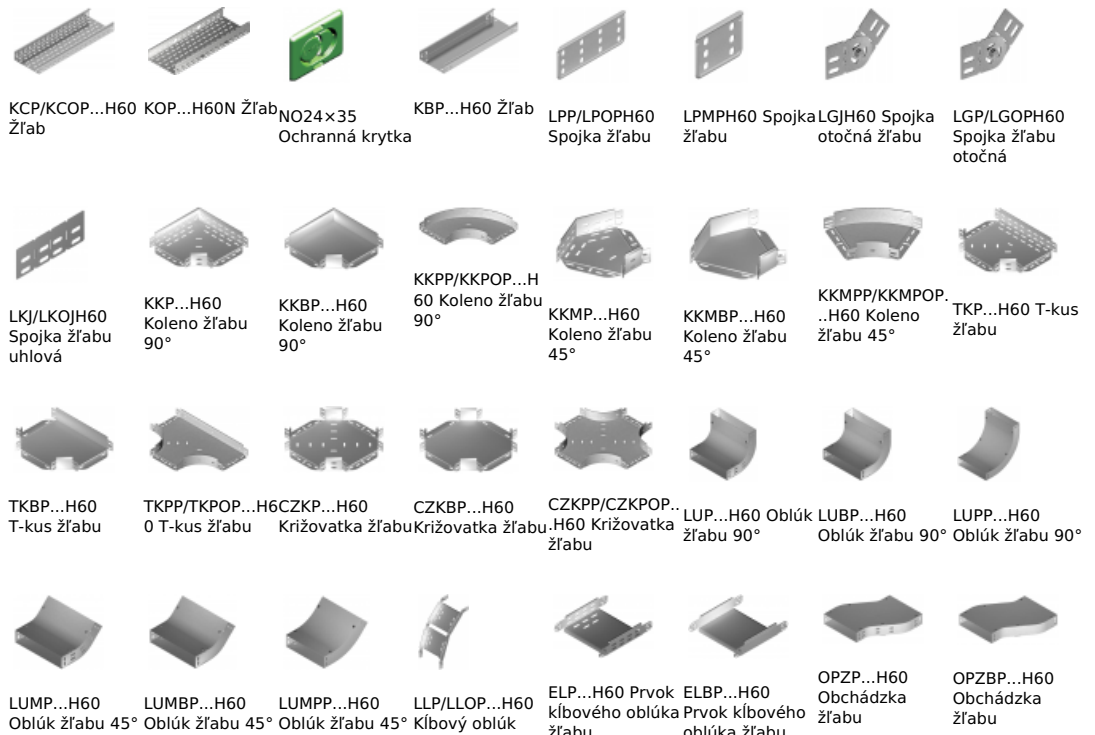








Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBP50H60	50	168824	2	1,05
LLBP100H60	100	162502	2	2,00
LLBP150H60	150	162602	2	2,25
LLBP200H60	200	162702	2	2,50
LLBP300H60	300	162902	2	3,00
LLBP400H60	400	163002	2	3,50
LLBP500H60	500	163102	2	4,00
LLBP600H60	600	163202	2	4,49

Súvisiace produkty:



žľabu						horizontálna	horizontálna
							
OPNP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H60 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBP...H60 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLP...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBP...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRP...H60 T-redukcia žľabu	TRBP...H60 T-redukcia žľabu
							
TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKL...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLBP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H60 Redukcia žľabu symetrická
							
TKDP...H60 Dopĺňujúci diel žľabu T	LRPPH60 Spojka žľabu rozvetvovacia						