

## ELKSC100H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

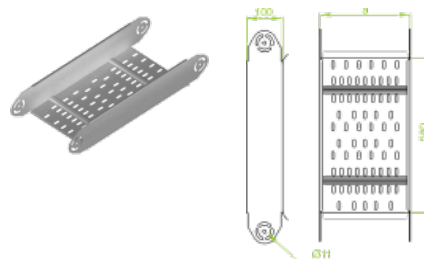

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.