

MKR Skrutka rozťiažna

Informácie:


Použitie

Upevňovanie konštrukcií, upevňovanie káblových trás

do porobetónu, tehly SILKA, betónu a tehly Porotherm.

Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

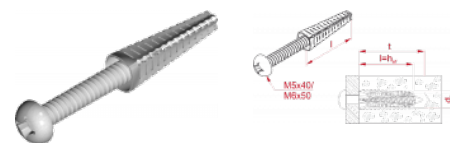

- pri montáži do tehly Porotherm nepoužívajte príklepovú vŕtačku,
- pri montáži do porobetónu je možné ich nabiť priamo bez vŕtania otvorov.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Vrták Ø d0 [mm]	Efekt. hĺbka kotvenia hef [mm]
MKR6x32	803941	50	8	32
MKR8x38	803942	50	11	38