

## KOJ...H80N Žľab

### Informácie:

**Použitie:**  
 Vedenie káblových trás.


**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KOJ...nad 300m  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10. Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162**




### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KOJ100H80/3N	3000	100	181010	6	1,70	7800
KOJ150H80/3N	3000	150	181015	4	2,03	11800
KOJ200H80/3N	3000	200	181020	4	2,36	15800
KOJ300H80/3N	3000	300	181030	4	3,21	23800
KOJ400H80/3N	3000	400	181040	2	3,87	31800
KOJ500H80/3N	3000	500	181050	2	4,32	39800
KOJ600H80/3N	3000	600	181060	2	4,98	47800

### Súvisiace produkty:

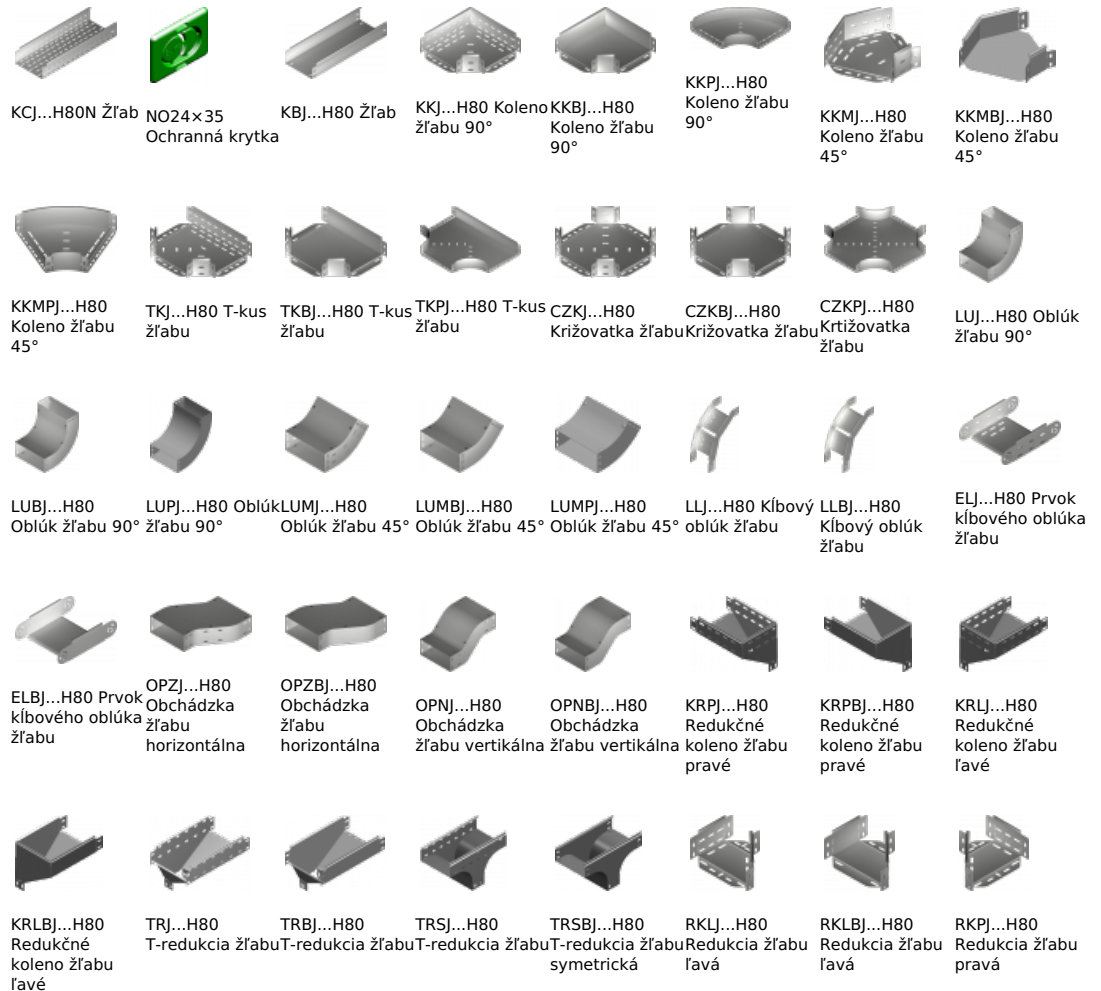



RKPBJ...H80  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia