

LPKMMP...H50 Oblúk žľabu vertikálny 45°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

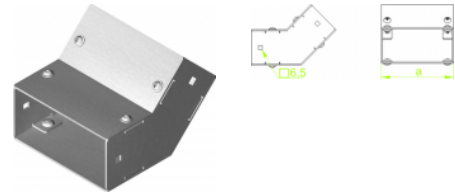

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMMP50H50	50	812505	2	0,00
LPKMMP100H50	100	812510	2	0,00