

OPNKMC...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

Použitie

Obídenie prekážky v káblovej trase.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

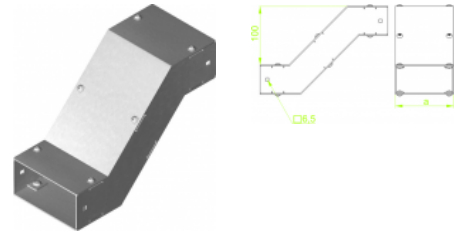

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| OPNKMC200H50 | 200 | 812220 | 2 | 0,00 |
| OPNKMC300H50 | 300 | 812230 | 2 | 0,00 |
| OPNKMC400H50 | 400 | 812240 | 2 | 0,00 |
| OPNKMC500H50 | 500 | 812250 | 2 | 0,00 |
| OPNKMC600H50 | 600 | 812260 | 2 | 0,00 |