

## LPKMMC...H50 Oblúk žľabu vertikálny 45°

### Informácie:

**Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

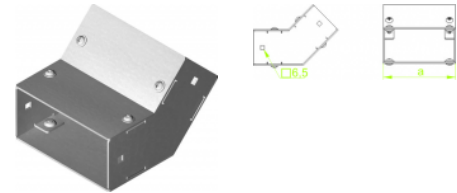

### Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMMC200H50	200	812620	2	0,00
LPKMMC300H50	300	812630	2	0,00
LPKMMC400H50	400	812640	2	0,00
LPKMMC500H50	500	812650	2	0,00
LPKMMC600H50	600	812660	2	0,00