

LUBP...H80 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

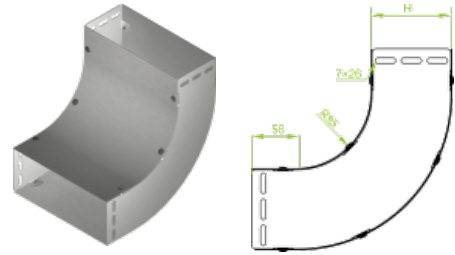

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBP100H80	100	187010	10	2,07
LUBP150H80	150	187015	10	2,58
LUBP200H80	200	187020	4	3,12
LUBP300H80	300	187030	4	4,15
LUBP400H80	400	187040	2	5,20
LUBP500H80	500	187050	2	6,21
LUBP600H80	600	187060	2	7,26

Súvisiace produkty:

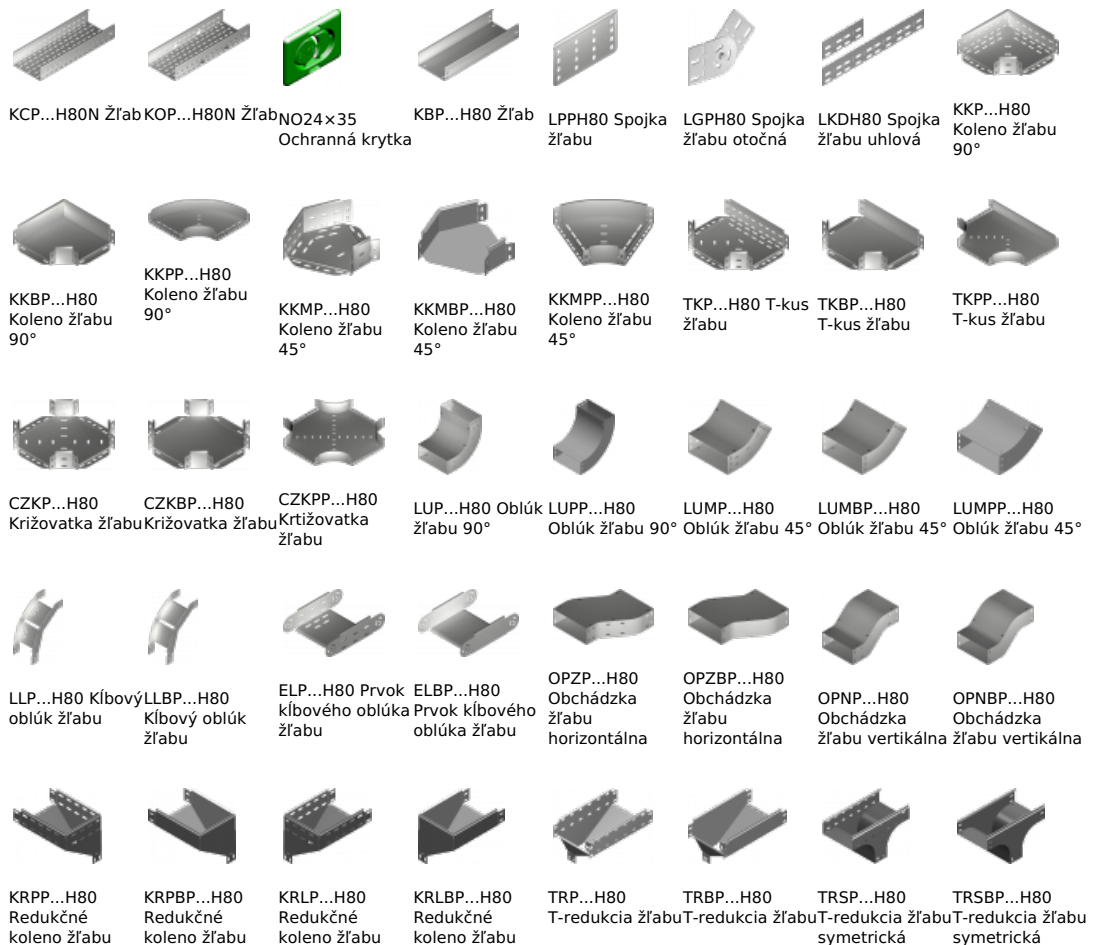

pravé

RKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H80
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H80
Redukcia žľabu
praváRKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia