

LUMBP...H80 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

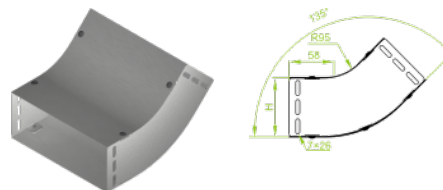

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP100H80	100	187210	10	1,44
LUMBP150H80	150	187215	10	1,80
LUMBP200H80	200	187220	4	2,17
LUMBP300H80	300	187230	4	2,90
LUMBP400H80	400	187240	2	3,63
LUMBP500H80	500	187250	2	4,33
LUMBP600H80	600	187260	2	5,07

Súvisiace produkty:

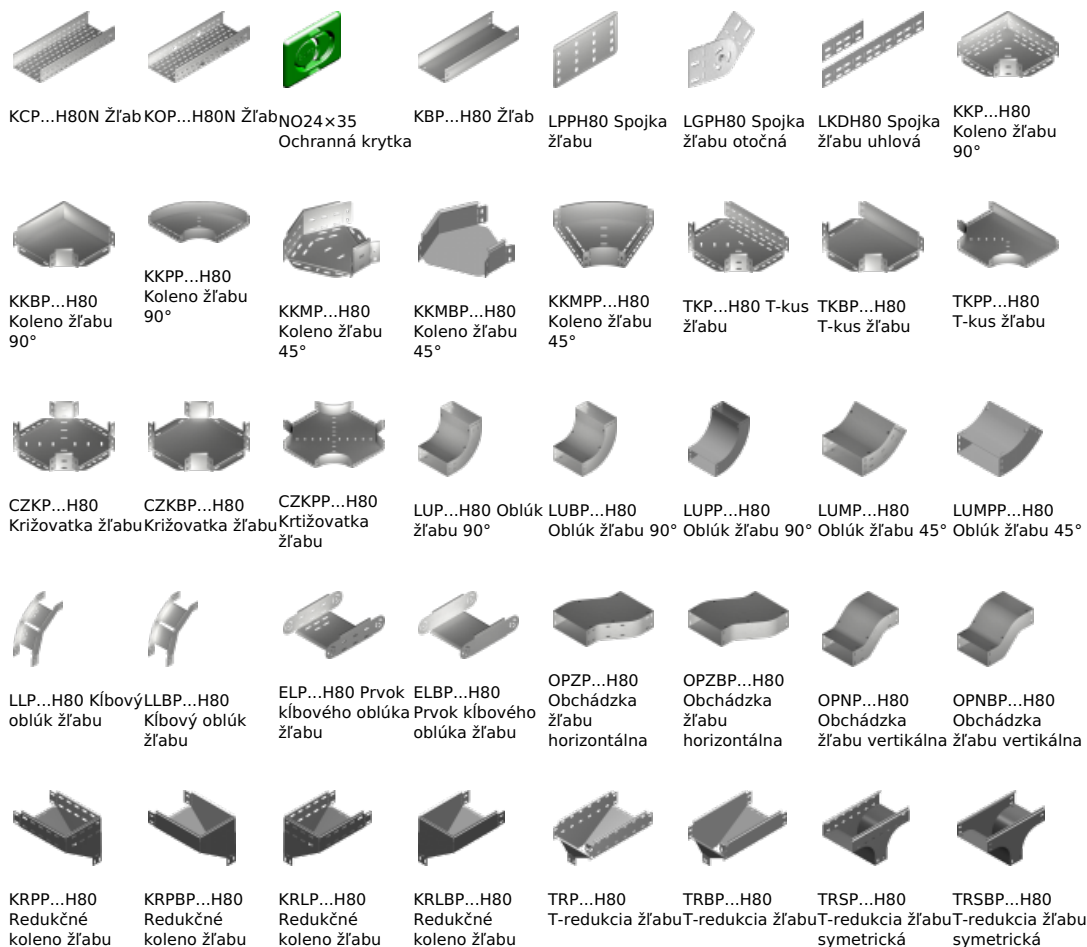

pravé



RKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

pravé



RKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé



RKPP...H80
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKPBP...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia