

## ELBP...H80 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

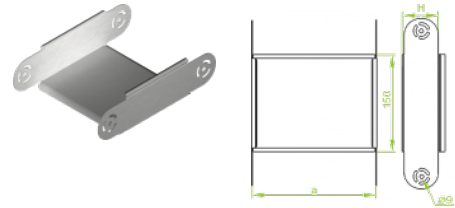


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBP100H80	100	187610	10	0,72
ELBP150H80	150	187615	10	0,84
ELBP200H80	200	187620	10	0,97
ELBP300H80	300	187630	4	1,22
ELBP400H80	400	187640	4	1,46
ELBP500H80	500	187650	4	1,71
ELBP600H80	600	187660	4	1,96

### Súvisiace produkty:

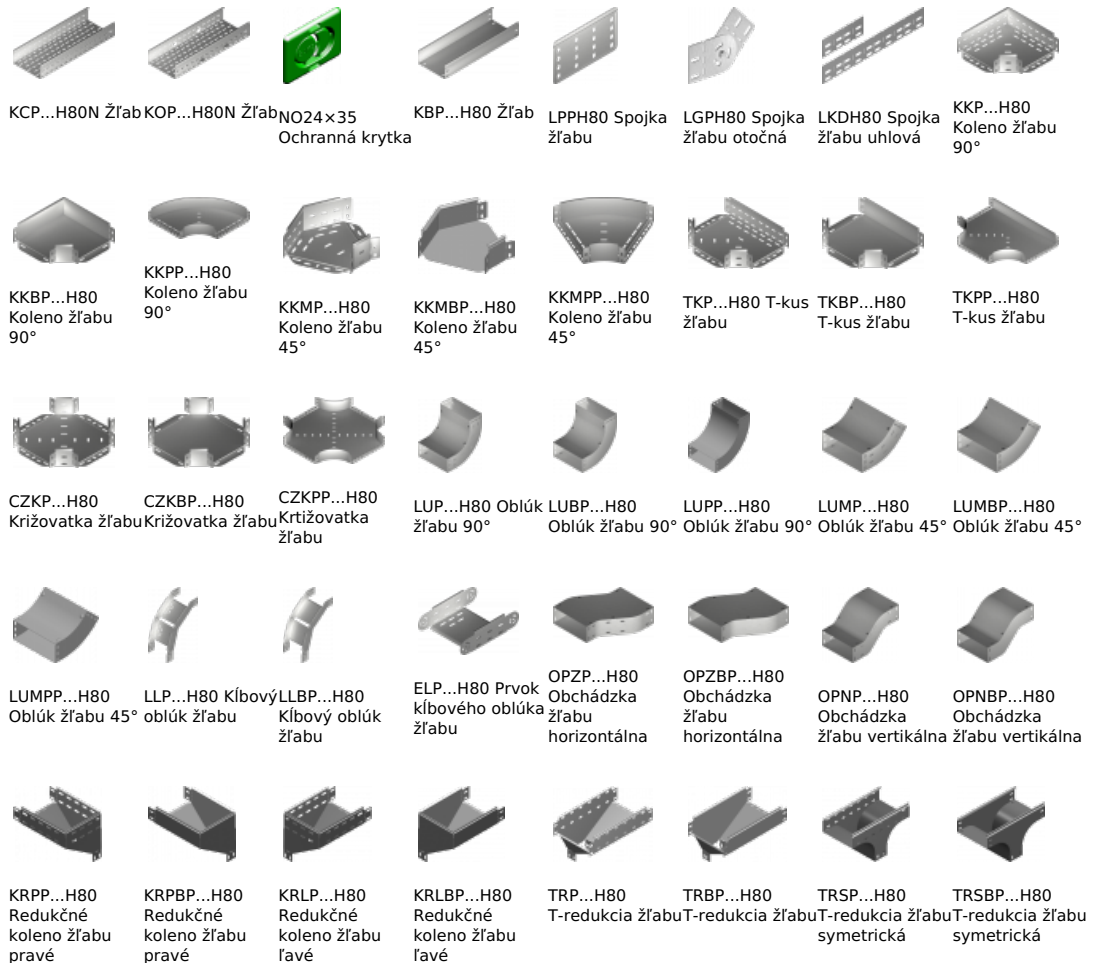



RKLP...H80  
Redukcia žľabu ľavá



RKLBP...H80  
Redukcia žľabu ľavá



RKPP...H80  
Redukcia žľabu pravá



RKPBP...H80  
Redukcia žľabu pravá



RKSP...H80  
Redukcia žľabu symetrická



RKSBP...H80  
Redukcia žľabu symetrická



TKDP...H80  
Doplňujúci diel žľabu T



LRPPH80 Spojka žľabu rozvetvovacia