

## KCJ/KCOJ...H60 Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

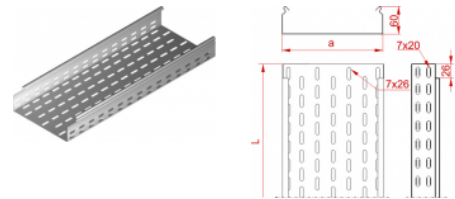

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KCJ/KCOJ100H60/3	3000	100	161010	6	1,63
KCJ/KCOJ150H60/3	3000	150	161015	6	1,98
KCJ/KCOJ200H60/3	3000	200	161020	6	2,28
KCJ/KCOJ300H60/3	3000	300	161030	6	2,96
KCJ/KCOJ400H60/3	3000	400	160440	4	3,65