

## KCD/KCOD...H60F Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,


#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

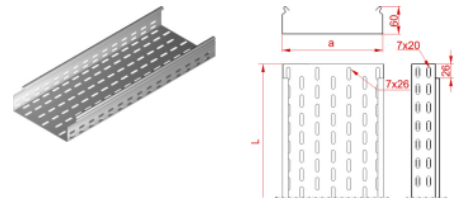

### Verzie:

Hrúbka plechu: 1,2 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KCD/KCOD100H60/ 3F	3000	100	169111	6	2,07
KCD/KCOD150H60/ 3F	3000	150	169114	6	2,49
KCD/KCOD200H60/ 3F	3000	200	169121	4	2,90
KCD/KCOD300H60/ 3F	3000	300	169131	4	3,33
KCD/KCOD400H60/ 3F	3000	400	169141	2	3,73