

LLBJ...H60 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **K montáži použite min. 8 kompletov skrutiek
SGKM6x12**

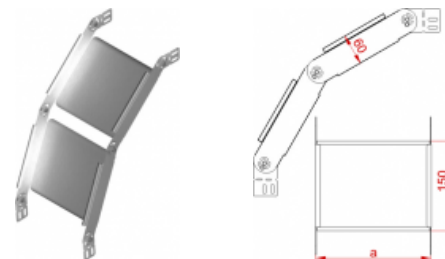

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBJ100H60	100	162501	2	1,32
LLBJ150H60	150	162601	2	1,50
LLBJ200H60	200	162701	2	1,60
LLBJ300H60	300	162901	2	1,98
LLBJ400H60	400	163001	2	2,32