

## RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

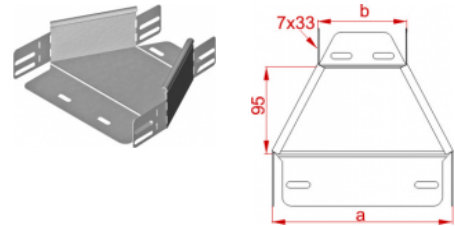

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSBJ150/100H60	150	166801	10	0,23	100
RKSBJ200/100H60	200	166901	10	0,28	100
RKSBJ200/150H60	200	167001	10	0,30	150
RKSBJ300/200H60	300	167201	10	0,37	200
RKSBJ400/300H60	400	167401	10	0,41	300