

RKJ...H60 Redukcia žľabu uhlová

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblvej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- K montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výberom vhodného prvku môžeme zredukovať šírku káblvej trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad namontovaním na žľab KCJ/KCOJ400H60 redukciu RKJ200H60, prechádzame na žľab KCJ/KCOJ200H60.
- Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov káblvých žľabov BAKS.

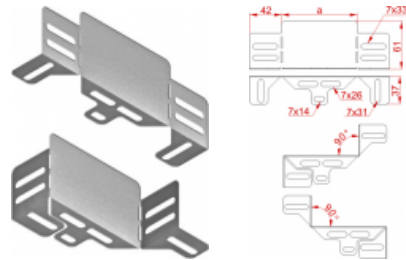

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H60	50	169706	10	0,06
RKJ100H60	100	169711	10	0,09
RKJ150H60	150	169716	10	0,13
RKJ200H60	200	169721	10	0,17