


## PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

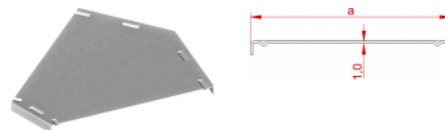

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKMJ100	100	102710	20	0,11
PKKMJ150	150	102715	20	0,20
PKKMJ200	200	102720	20	0,32
PKKMJ300	300	102730	10	0,65
PKKMJ400	400	102740	10	1,07