

LDDCH60N Spojka rebríka otočná priechodzia

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie prvkov káblových rebríkov vedených
pod rôznym uhlom **s funkčnou odolnosťou v požiari.**
Regulácia v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

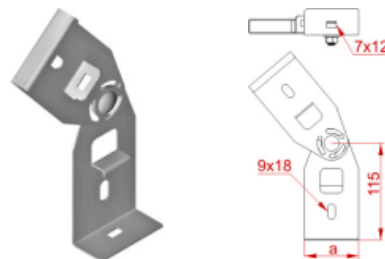

- **k montáži použite 2 komplety skrutiek SGKM8x14**

pri upevňovaní dolnej časti bočnice rebríka alebo 2 komplety

skrutiek SGKM8x14 pri upevňovaní do dna bočnice rebríka,

