

RDPP...H60N Redukcia rebríka pravá

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena šírky káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,


E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

• na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGKM8x14,

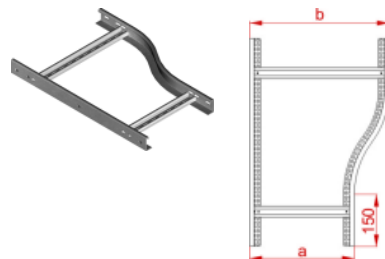

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDPP200/100H60	200	448620	2	1,56	100
RDPP300/200H60	300	448630	2	1,73	200
RDPP400/300H60	400	448240	2	1,91	300
RDPP500/400H60	500	448250	2	2,09	400
RDPP600/500H60	600	448260	2	2,25	500