

ZDK... Klesanie káblového rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením pri ich klesaní
z rebríka s funkčnou odolnosťou v požiari

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

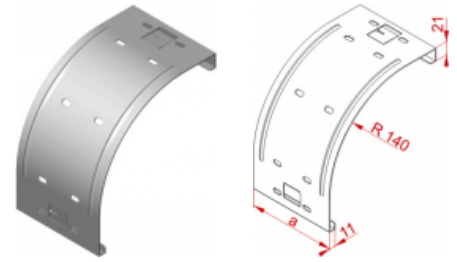

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ZDK200	140	405001	20	0,46
ZDK300	240	405101	20	0,79
ZDK400	340	405201	10	1,12
ZDK500	440	405301	4	1,45
ZDK600	540	405401	4	1,78