

MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

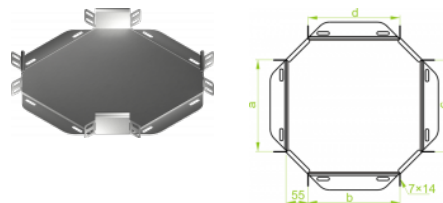
MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=c [mm]	Šírka b=d [mm]
	152925	10	0,80	250	125
MCZKBJ250/125H50					
MCZKBJ250/125H5	153025	10	0,80	250	125
0-E					
MCZKBJ250/125H5	153125	10	0,81	250	125
0-L1					
MCZKBJ250/125H5	153135	10	0,82	250	125
0-L2					