

## MTKBL T-kus žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

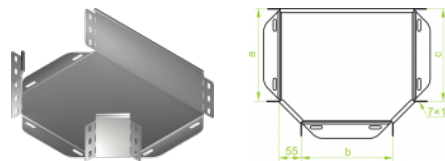

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=b=c [mm]
MTKBL125H100	111322	10	0,69	125
MTKBL125H100-E	111422	10	0,69	125
MTKBL125H100-L1	111522	10	0,70	125
MTKBL125H100-L2	111622	10	0,71	125
MTKBL250H100	111335	4	1,35	250
MTKBL250H100-E	111435	4	1,35	250
MTKBL250H100-L1	111635	4	1,36	250
MTKBL250H100-L2	111735	4	1,36	250