

MTKBJ T-kus žľabu s redukciou

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

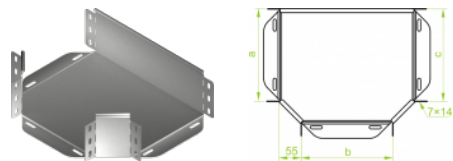

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=c [mm]	Šírka b [mm]
MTKBJ500/250H100	111755	2	2,10	500	250
MTKBJ500/250H10	111855	2	2,11	500	250
0-E					
MTKBJ500/250H10	111955	2	2,12	500	250
0-L1					
MTKBJ500/250H10	112055	2	2,14	500	250
0-L2					