

## MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

### Informácie:

**POUŽITIE**

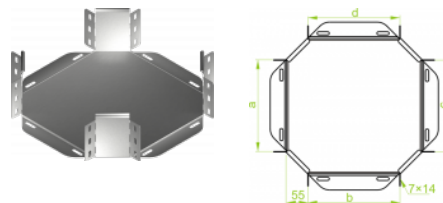
Rozvetvenie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Sírka a=c [mm]	Sírka b=d [mm]
MCZKBJ250/125H1 00	112525	10	0,90	250	125
MCZKBJ250/125H1 00-E	112625	10	0,90	250	125
MCZKBJ250/125H1 00-L1	112725	10	0,91	250	125
MCZKBJ250/125H1 00-L2	112825	10	0,92	250	125