
MLUBJ Koleno vonkajšie (vnútorné) 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy z horizontálnej na vertikálnu.

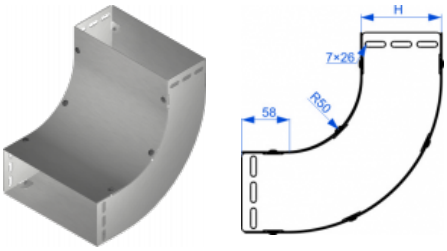

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12**

  a spojky LPLH100 alebo LPPH100.

- **Rýchla a výhodná montáž**

  inštalácie pri využití demontovateľných častí.

- **Nové riešenie umožňuje bezpečné a rýchle ukladanie káblov**

  bez potreby ich preťahovania cez otvor tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
MLUBJ125H100	**125**	**112912**	**10**	**1,36**
MLUBJ125H100-E	**125**	**113012**	**10**	**1,36**
MLUBJ125H100-L1	**125**	**113112**	**10**	**1,37**
MLUBJ125H100-L2	**125**	**113212**	**10**	**1,39**
MLUBJ250H100	**250**	**112925**	**4**	**2,02**
MLUBJ250H100-E	**250**	**113025**	**4**	**2,02**
MLUBJ250H100-L1	**250**	**113125**	**4**	**2,04**
MLUBJ250H100-L2	**250**	**113225**	**4**	**2,06**
MLUBJ500H100	**500**	**112955**	**2**	**4,31**
MLUBJ500H100-E	**500**	**113055**	**2**	**4,31**
MLUBJ500H100-L1	**500**	**113155**	**2**	**4,35**
MLUBJ500H100-L2	**500**	**113255**	**2**	**4,40**

© 2026 STRADER