

## MPKKML Kryt kolena žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE


Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

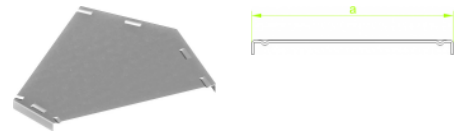

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>MPKKML250</b>	<b>250</b>	<b>101025</b>	<b>10</b>	<b>0,36</b>
<b>MPKKML250-E</b>	<b>250</b>	<b>101125</b>	<b>10</b>	<b>0,36</b>
<b>MPKKML250-L1</b>	<b>250</b>	<b>101225</b>	<b>10</b>	<b>0,38</b>
<b>MPKKML250-L2</b>	<b>250</b>	<b>101325</b>	<b>10</b>	<b>0,40</b>