


MPCZKR Kryt križovatky žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

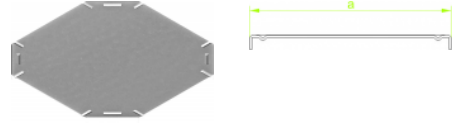

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| MPCZKR62 | 62 | 101862 | 20 | 0,11 |
| MPCZKR62-E | 62 | 101962 | 20 | 0,11 |
| MPCZKR62-L1 | 62 | 102062 | 20 | 0,12 |
| MPCZKR62-L2 | 62 | 102162 | 20 | 0,13 |
| MPCZKR125 | 125 | 101812 | 20 | 0,34 |
| MPCZKR125-E | 125 | 101912 | 20 | 0,34 |
| MPCZKR125-L1 | 125 | 102012 | 20 | 0,35 |
| MPCZKR125-L2 | 125 | 102112 | 20 | 0,36 |
| MPCZKR125/62 | 125 | 102237 | 20 | 0,30 |