

KPJ Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KPJ100H60/2	2000	100	160510	6	1,60	5800
KPJ100H60/3	3000	100	160610	6	1,60	5800
KPJ150H60/2	2000	150	160515	6	1,92	8800
KPJ150H60/3	3000	150	160615	6	1,92	8800
KPJ200H60/2	2000	200	160520	6	2,24	11800
KPJ200H60/3	3000	200	160620	6	2,24	11800
KPJ300H60/2	2000	300	160530	4	2,88	17800
KPJ300H60/3	3000	300	160630	4	2,88	17800

Súvisiace produkty:

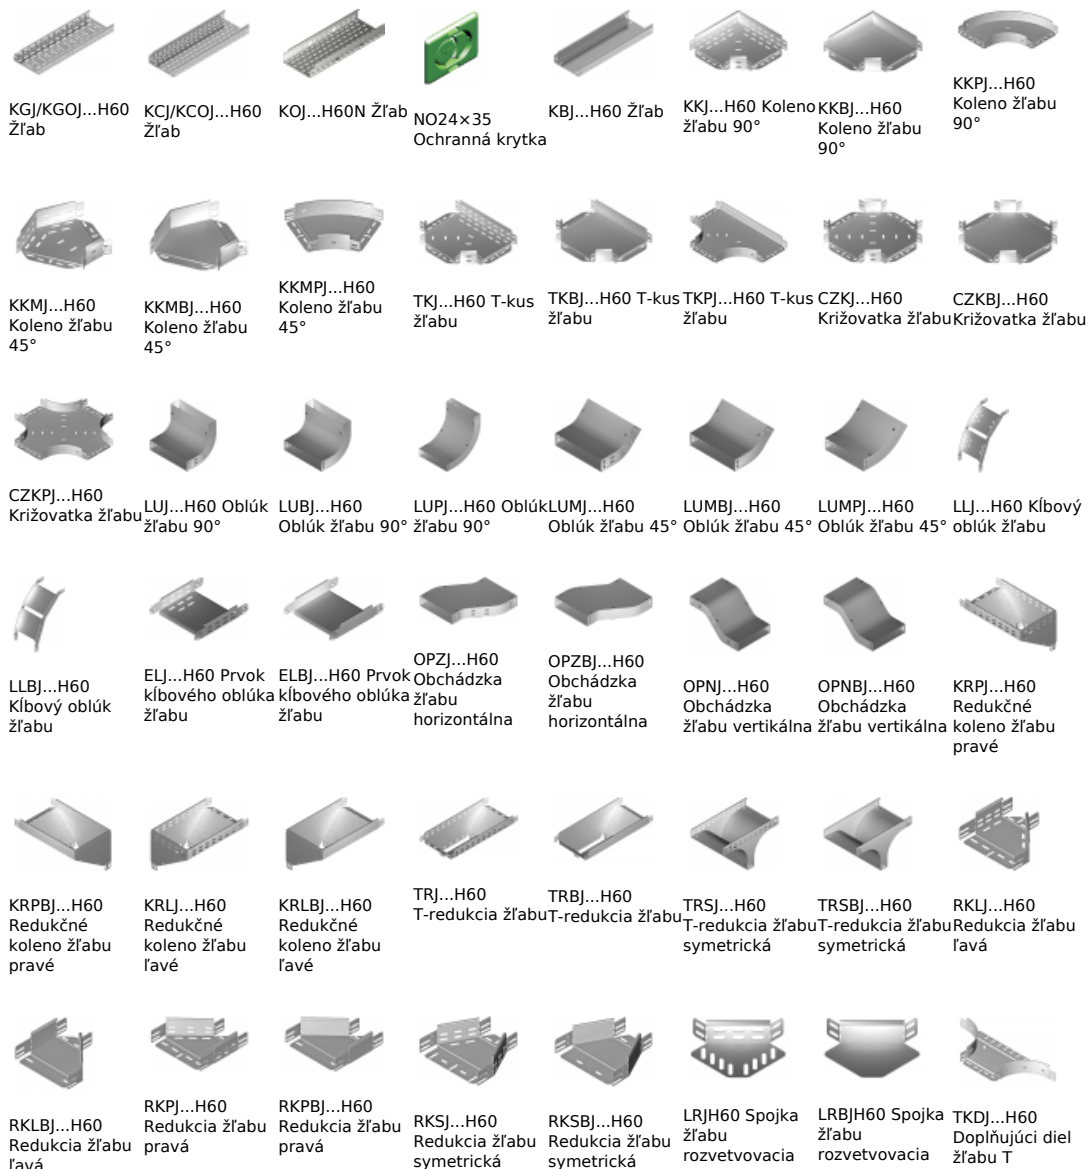



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia