

## LGCH100N Spojka otočná

### Informácie:

**POUŽITIE**

Spájanie káblových rebříkov vedených pod rôznym uhlom.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

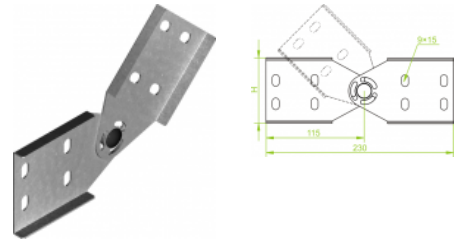

- K montáži je potrebné použiť 8 kompoty skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14