

ELP...H80 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblvej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

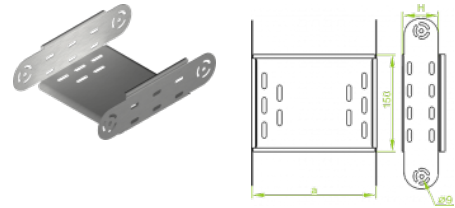


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELP100H80	100	183610	10	0,72
ELP150H80	150	183615	10	0,84
ELP200H80	200	183620	10	0,97
ELP300H80	300	183630	4	1,22
ELP400H80	400	183640	4	1,46
ELP500H80	500	183650	4	1,71
ELP600H80	600	183660	4	1,96

Súvisiace produkty:

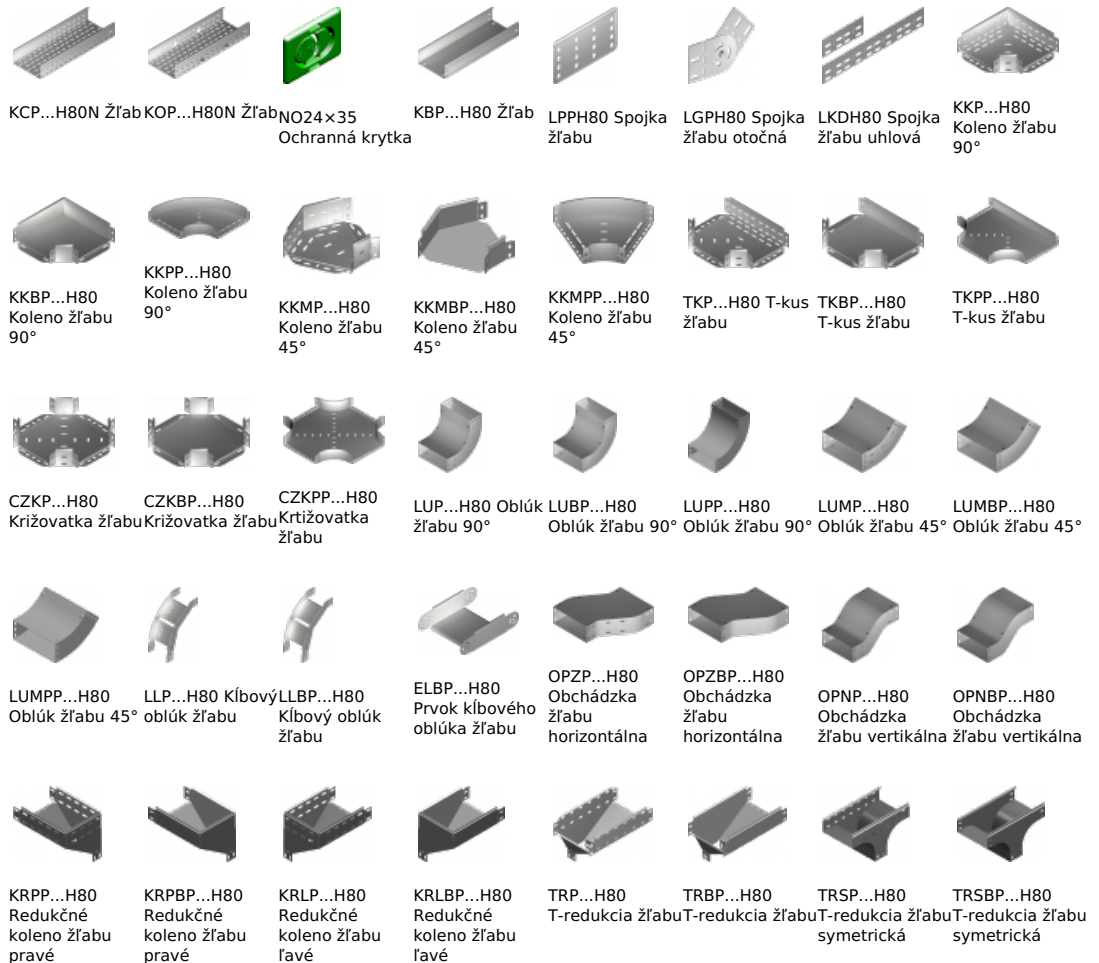



RKLP...H80
Redukcia žľabu ľavá



RKLBP...H80
Redukcia žľabu ľavá



RKPP...H80
Redukcia žľabu pravá



RKPBP...H80
Redukcia žľabu pravá



RKSP...H80
Redukcia žľabu symetrická



RKSBP...H80
Redukcia žľabu symetrická



TKDP...H80
Doplňujúci diel žľabu T



LRPPH80 Spojka žľabu rozvetvovacia