

## LUMPP...H80 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

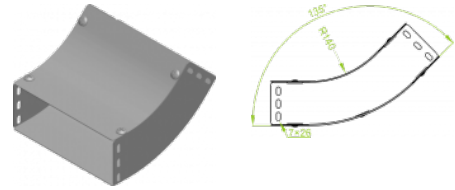

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPP100H80	100	187814	10	1,59
LUMPP150H80	150	187914	10	1,98
LUMPP200H80	200	188014	4	2,40
LUMPP300H80	300	188114	4	3,19
LUMPP400H80	400	188214	2	4,01
LUMPP500H80	500	188314	2	4,78
LUMPP600H80	600	188414	2	5,58

### Súvisiace produkty:

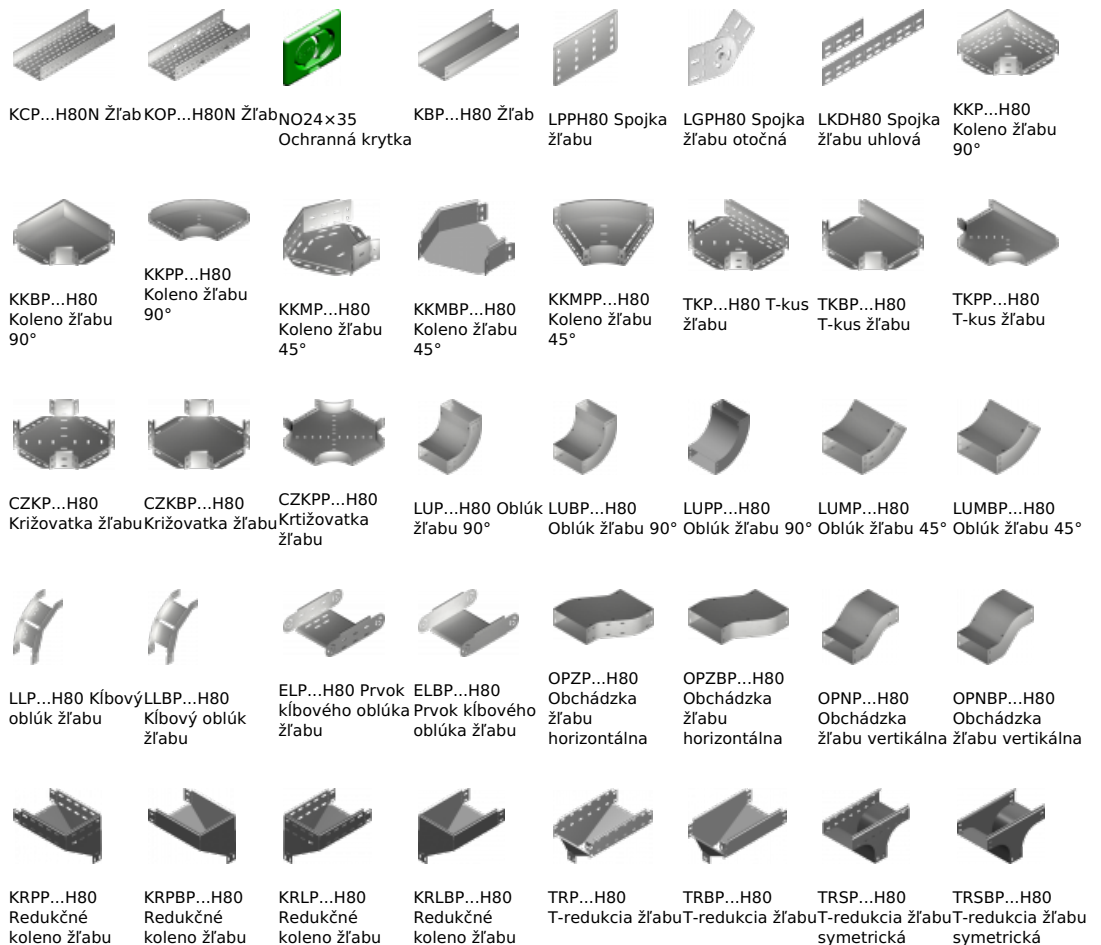

pravé

RKLP...H80  
Redukcia žľabu  
ľavá

pravé

RKLBP...H80  
Redukcia žľabu  
ľavá

ľavé

RKPP...H80  
Redukcia žľabu  
pravá

ľavé

RKPBP...H80  
Redukcia žľabu  
praváRKSP...H80  
Redukcia žľabu  
symetrickáRKSBP...H80  
Redukcia žľabu  
symetrickáTKDP...H80  
Doplňujúci diel  
žľabu TLRPPH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia