

## ELBJ...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

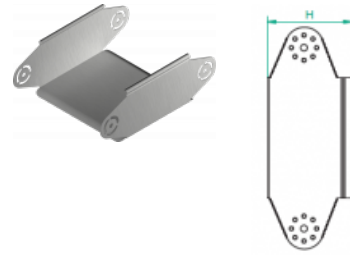


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H100	100	117510	4	0,54
ELBJ150H100	150	117515	4	0,63
ELBJ200H100	200	117520	4	0,71
ELBJ300H100	300	117530	4	0,88
ELBJ400H100	400	117540	4	1,04
ELBJ500H100	500	117550	4	1,21
ELBJ600H100	600	117560	4	1,37

### Súvisiace produkty:

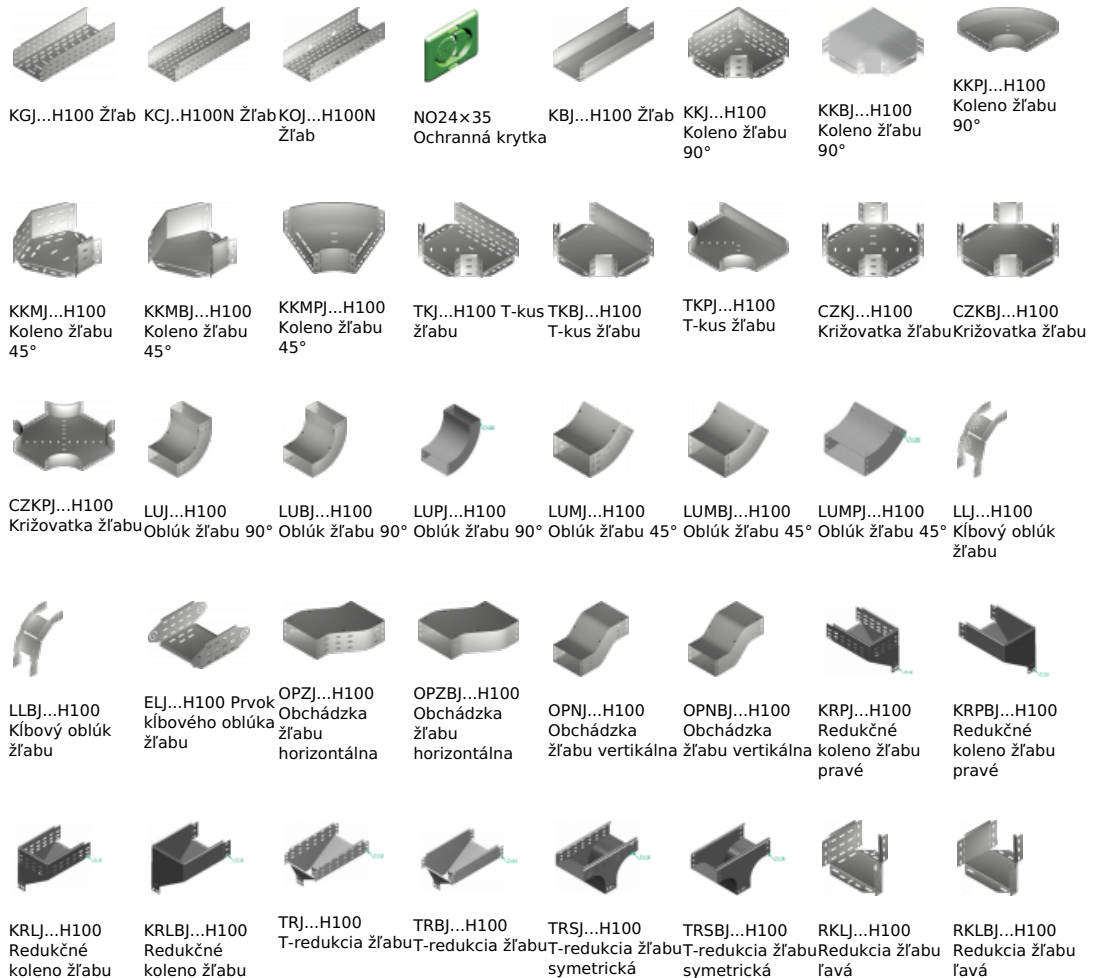

ľavé

RKPJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá

ľavé

RKPBJ...H100  
Redukcia žľabu  
praváRKSJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrickáRKSBJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrickáLRJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovaciaLRBJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovaciaTKDJ...H100  
Dopĺňujúci diel  
žľabu TLRPJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovacia