

TKJ...H80 T-kus žľabu (copy)

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

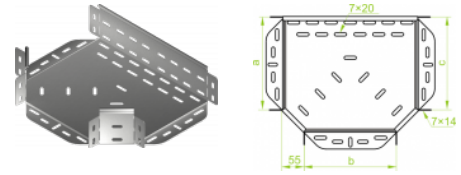

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKJ100H80 | 100 | 182510 | 10 | 0,51 |
| TKJ150H80 | 150 | 182515 | 10 | 0,68 |
| TKJ200H80 | 200 | 182520 | 10 | 1,00 |
| TKJ300H80 | 300 | 182530 | 4 | 1,59 |
| TKJ400H80 | 400 | 182540 | 4 | 2,38 |
| TKJ500H80 | 500 | 182550 | 2 | 3,16 |
| TKJ600H80 | 600 | 182560 | 2 | 4,20 |