

## LLFJ...H60 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:


#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

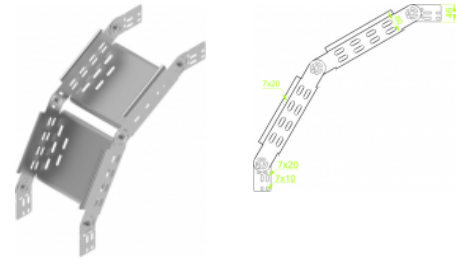

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLFJ100H60	100	166212	2	1,32
LLFJ150H60	150	166312	2	1,35
LLFJ200H60	200	166412	2	1,60
LLFJ300H60	300	166512	2	1,98
LLFJ400H60	400	166540	2	2,40