

ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

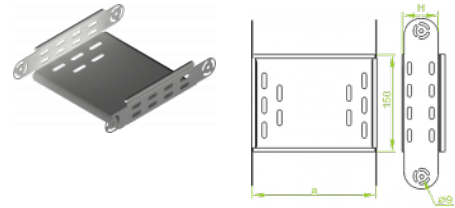

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELJ100H60 | 100 | 167610 | 4 | 0,41 |
| ELJ150H60 | 150 | 167615 | 4 | 0,50 |
| ELJ200H60 | 200 | 167620 | 4 | 0,58 |
| ELJ300H60 | 300 | 167630 | 4 | 0,74 |
| ELJ400H60 | 400 | 167640 | 4 | 0,91 |