

KS...H68 Podparapetný kanál


Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

Materiál

Oceľový plech galvanicky pozinkovaný PN-EN 10152. Lakovaný vo farbe: bielej RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.
Na objednávku:
Oceľový plech galvanicky zinkovaný PN-EN 10152, hliník.
Lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

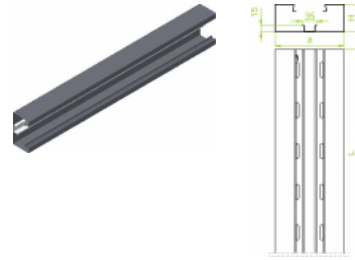

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KS115H68/2 | 2000 | 115 | 960111 | 4 | 2,00 |
| KS130H68/2 | 2000 | 130 | 960113 | 4 | 3,00 |
| KS170H68/2 | 2000 | 170 | 960117 | 2 | 3,30 |