

CWP40H40...MC C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE


Vytvorenie podpornej konštrukcie pre fotovoltaické panely.

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom Magnelis®

Na objednávku:

F - oceľ S355 žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

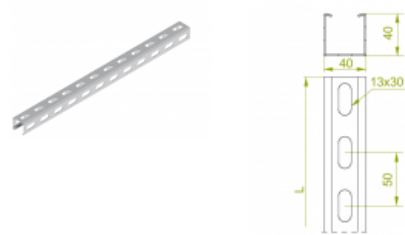

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CWP40H40/3MC	3000	40	859330	40	4,67	10 ks
CWP40H40/3,5MC	3500	40	859338	40	5,46	10 ks
CWP40H40/3,7MC	3700	40	859337	40	5,86	8 ks